DATE TEHNICE

Nr. model	ECSS18AB	ECSS23AB
Intrare	230±23 / 50HZ	220/230V / 50HZ
Putere	1950 W	1950 W
Dimensiune cameră	25*35 Cm	25*45 Cm
Rezervor apă curată/uzată	4L/4L	4L/4L
Dimensiune produs	62*50*43 Cm	65*50*43 Cm
Dimensiune instalare	60 Cm	60 Cm
Greutate brută/netă	56/50 Kg	60/52 Kg

PROGRAME PRESETATE

Program	Sterilizare temperatură °C	Timp de menținere(min)	Pre-vacuum ori	Ciclu Tip
134°C Universal	134	4	3	B
134°C Rapid	134	4	2	S
121°C Universal	121	4	3	B
Prion	134	19	3	B
Test B-D/Helix	134	3.5	3	Program test
Test vacuum	Vacuum până la -80kPa, menținere 15min			Program test

NR.188 WEST SHIHU ROAD, WUZHONG, SUZHOU, CHINA
86-13951722010 / 86-512 6959 0381
sales01@escomedical.com.cn
www.escomedical.com.cn



AUTOCLAVĂ

A

4 DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ SISTEME TRASABILE

1.Imprimantă parametri proces

Înregistrările complete ale ciclului de sterilizare pot fi imprimate în timp real.

2.Imprimantă etichete

Informațiile trasabile ale pachetului de sterilizare pot fi imprimate în timp real

3.Memorie card SD

Toate înregistrările ciclurilor de sterilizare pot fi salvate pentru trasabilitate.


4.Memorie internă

Ultimele 20 de înregistrări ale ciclurilor de sterilizare sunt salvate pentru trasabilitate.

B

CONTROL STERILIZARE TEMPERATURĂ MAI PRECISĂ

- pentru a asigura o sterilizare eficientă

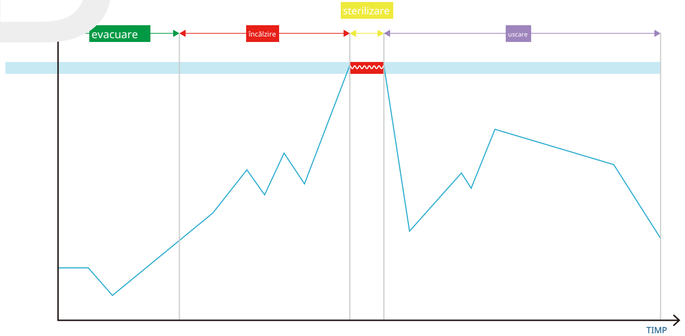

C

FIABILITATE RIDICATĂ

- Perioada de 3 ani cu o rată de funcționare fără defecțiuni >95%.

(Date din statistica **40,000** sterilizatoarelor instalate în Europa din 2005)

MAI MULT CARACTERISTICI

- Diverse funcții facilitează utilizarea

